

## ...Schnecken und Kegelräder, Modul 0,2



Auf dieser Seite bieten wir Ihnen eine Übersicht aus unserer eigenen Zahnradfertigung an, aus Metall gefräste Stirnräder und Schnecken in Modul 02, mit 20° Eingriffswinkel (Evolventenverzahnung). Selbstverständlich fertigen wir auch Teile nach Ihren Wünschen.

### ZAHNRÄDER M0,2 (Zeichnung Schnitt a und b)

Best.-Nr.	Zähnezahl	d	da	df	db	b	df	bf	
Z7M02TS	7	1,40	1,80	1,0	0,60	1,0			(in Planung)
Z8M02TS	8	1,60	2,00	1,2	0,85	1,0			(in Planung)
Z9M02TS	9	1,80	2,20	1,4	0,85	1,0			(in Planung)
Z10M02TS	10	2,00	2,40	1,6	1,05	1,0			(in Planung)
Z11M02TS	11	2,20	2,60	1,8	1,05	1,0			(in Planung)
Z12M02TS	12	2,40	2,80	2,0	1,05	1,0	2	0,8	ab Lager
Z15M02TS	15	3,00	3,40	2,6	1,05	1,0	2	0,8	(in Planung)
Z19M02MS	19	3,80	4,20	3,4	2,00	0,4			ab Lager
Z25M02MS	25	5,00	5,40	4,6	1,05	0,6			(in Planung)
Z30M02MS	30	6,00	6,40	5,6	2,00	0,7			(in Planung)
Z40M02MS	40	8,00	8,40	7,6	2,00	0,7			(in Planung)
Z50M02MS	50	10,00	10,40	9,6	2,00	0,7			(in Planung)


### SCHNECKEN M0,2 (Zeichnung Schnitt c)

Best.Nr.:	D	B	L		
SCHM02	2,80	0,80	3,30	Sackloch	ab Lager
SCHM02 1	2,80	0,85	3,30		ab Lager
SCHM02 2	2,80	1,05	3,30		ab Lager
SCHM02 M1	2,00	0,85	2,50		(in Planung)
SCHM02 N1	1,50	0,85	2,50		(in Planung)

### KEGELRÄDER M0,2

in Planung

#### ZEICHNUNG SCHNITT a und b:

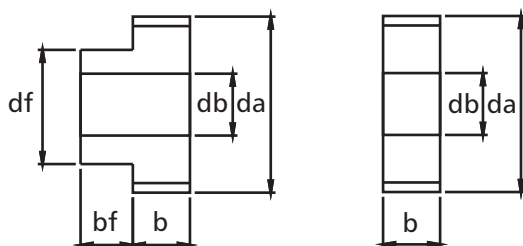

#### ZEICHNUNG SCHNITT c:

